

Инструкция

(Информация для потребителей)
по медицинскому применению

Пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) стерильные.

Описание

Пакеты перевязочные индивидуальные далее по тексту ППИ АВ-3 стерильные состоят из одной подушечки (неподвижной) или из 2-х подушечек (подвижной и неподвижной) и фиксирующего марлевого или эластичного бинта.

Подушечки ППИ АВ-3 имеют три слоя:

атравматический, обеспечивающий минимальную адгезию к ране на основе трикотажной сетки;
сорбционный (впитывающий) на основе отбеленных хлопковискозных волокон;
защитный (влагонепроницаемый) на основе нетканого полипропиленового полотна.

ППИ АВ-3 упакованы в наружную оболочку многослойный комбинированный материал: лавсан-фольга-полиэтилен и внутреннюю оболочку-полиэтилен (для пневмотрекса).

ППИ АВ-3 создают условия, необходимые для профилактики осложнений первичных травм:

не травмируют при снятии подлежащие ткани;
не вызывают болевого синдрома у пациентов;
предотвращают инфицирование раны извне;
не имеют противопоказаний к применению.

Свойства

Пакеты предназначены для оказания экстренной первой медицинской само-и взаимопомощи при ранениях, ожогах на первых этапах эвакуации, а также в случае бытовой производственной и автодорожной травм для лечения ран, ожогов, пролежней, трофических язв и др.

Показания к применению

Используются в качестве первичной перевязки. Применяются в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту.

Способ применения

1. Разорвать наружную оболочку по надрезу.
2. Снять внутреннюю оболочку.
3. Развернуть подушечки, наложить их на рану стороной, прошитой белой ниткой, прибинтовать и закрепить.

Противопоказания

Противопоказаний нет.

Форма выпуска

Пакет в упаковке из многослойного комбинированного материала имеет следующие размеры: - длина - не более 18,5 см.; - ширина - не более 10,5 см.; - толщина - не более 5,5 см.

Условия хранения и срок годности

Пакеты хранят в сухих и не отапливаемых складских помещениях при температуре от -50°C до +42°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня стерилизации.

ТУ 9393-001-17777359-98

Регистрационное удостоверение № ФС 01011374/2283-05 от 22.09.05

Производитель: ООО «Предприятие «Владекс» г.Москва.



«Пакеты перевязочные индивидуальные
ТУ 9393-001-17777359-98»



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ
РЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

Код ЦСМ

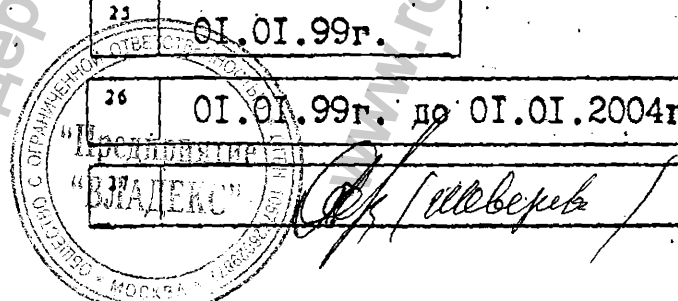
01 290

Группа КГС

01 P 12

Регистрационный номер

03 021142

Код ОКП	11	939300
Наименование продукции по ТУ	12	Пакеты перевязочные индивидуальные
Обозначение продукции по ТУ	13	
Обозначение ТУ (азачен)	14	ТУ 9393-001-17777359-98
Наименование ТУ	15	Пакеты перевязочные индивидуальные
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	17777359
Наименование предприятия-изготовителя	17	ЗАО "Предприятие "Владекс"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, город, улица, дом)	18	113534 г. Москва ул. Чертановская, д. 54, корп. I, пом. Правления
Телефон	19	314-70-27 921-62-17
Телефакс	20	
Телекс	21	
Телетайп	22	
Наименование держателя подлинника ТУ	23	Закрытое акционерное общество "Предприятие "Владекс"
Адрес держателя подлинника ТУ (индекс, город, дом и т.д.)	24	113534, г. Москва, ул. Чертановская, д. 54, корп. I, пом. Правления
Дата начала выпуска продукции	25	01.01.99г.
Дата введения в действие ТУ	26	01.01.99г. до 01.01.2004г.
Номер сертификата соответствия (или технического задания)		

30. Основные показатели продукции

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (диапазон)
	Пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) предназначены для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах на первых этапах эвакуации. Пакеты выпускаются в 4-х исполнениях:		
	марки ППИ АВ-2 (пакет атравматичный, влаго- непроницаемый, 2-х слойный),		
	марки ППИ АВ-3 (пакет атравматичный, влаго- непроницаемый, 3-х слойный),		
	марки ППИ АУВ-4 (пакет атравматичный, угле- родсодержащий, влагонепроницаемый, 4-х слойный),		
	марки ППИ ААВ-4 (пакет атравматичный, ан- тимикробный, влагонепроницаемый, 3-х сло- ный).		
1	Масса подушечек, размером 25x15 см, г	г	АВ-3 10±1,5 АВ-2 12±1,5 АУВ-4 16±1,5 ААВ-4 12±1,5
2	Поглотительная способность, не менее	г/г	12
3	Воздухопроницаемость, не менее	дм ³ /м ² с	100
4	Влажность, не более	%	7

	Код предприятия	Фамилия	Дата	Телефон
04	Заполнил.	17777359	Шеверева Л.Г.	08.01.99г. 314-70-27
05	Зарегистрировал			г. 921-62-17
06	Вшел в каталог		25.01.99	9352157

